

# H20-Träger - Schaltafeln

## H20 –Träger

in den Längen

2.45 m - 2.65 m - 2.90 m - 3.30 m - 3.60 m – 3.90 m - 4.90 m - 5.90 m

- Trägerenden mit Kappen geschützt
- Massgenaue und formstabile
- Hochwertige Verleimung
- Geringes Gewicht (5kg/lfm)
- Problemlose Entsorgung



Produktänderungen ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten!

## 3-Schicht Schalungsplatte



IRU - L3

IRU - PU

Längen:


2 m - 2.50 m - 3 m

Stärke:

27 mm

Gewicht:

13 kg/m<sup>2</sup> (27 mm)

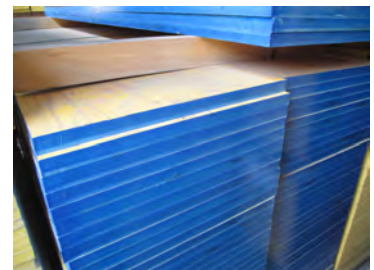

Produktänderungen ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten!



**Cosenz AG**  
Schalungen & Baugeräte

Molinära  
7203 Trimmis


[www.cosenz-ag.ch](http://www.cosenz-ag.ch)  
[admin@cosenz-ag.ch](mailto:admin@cosenz-ag.ch)

Tel: 081 300 02 40  
Fax: 081 300 02 41

# Ausschalkopf

## Einfaches Teil zum raschen Ausschalen von Deckenschalungen (Notuntersellung)

- rasches Absenken der Deckenschalung mit einem Hammerschlag
- früheres Entfernen der Deckenunterstellung
- vorgegebener Ausschaltvorgang
- geringe Vorhaltemenge
- verwendbar für alle Deckenstützen bei denen Gabelköpfe, Absenkköpfe und Trägerköpfe verwendet werden können
- hohe Standsicherheit beim Ausschalen
- Gewicht: 9.500 kg

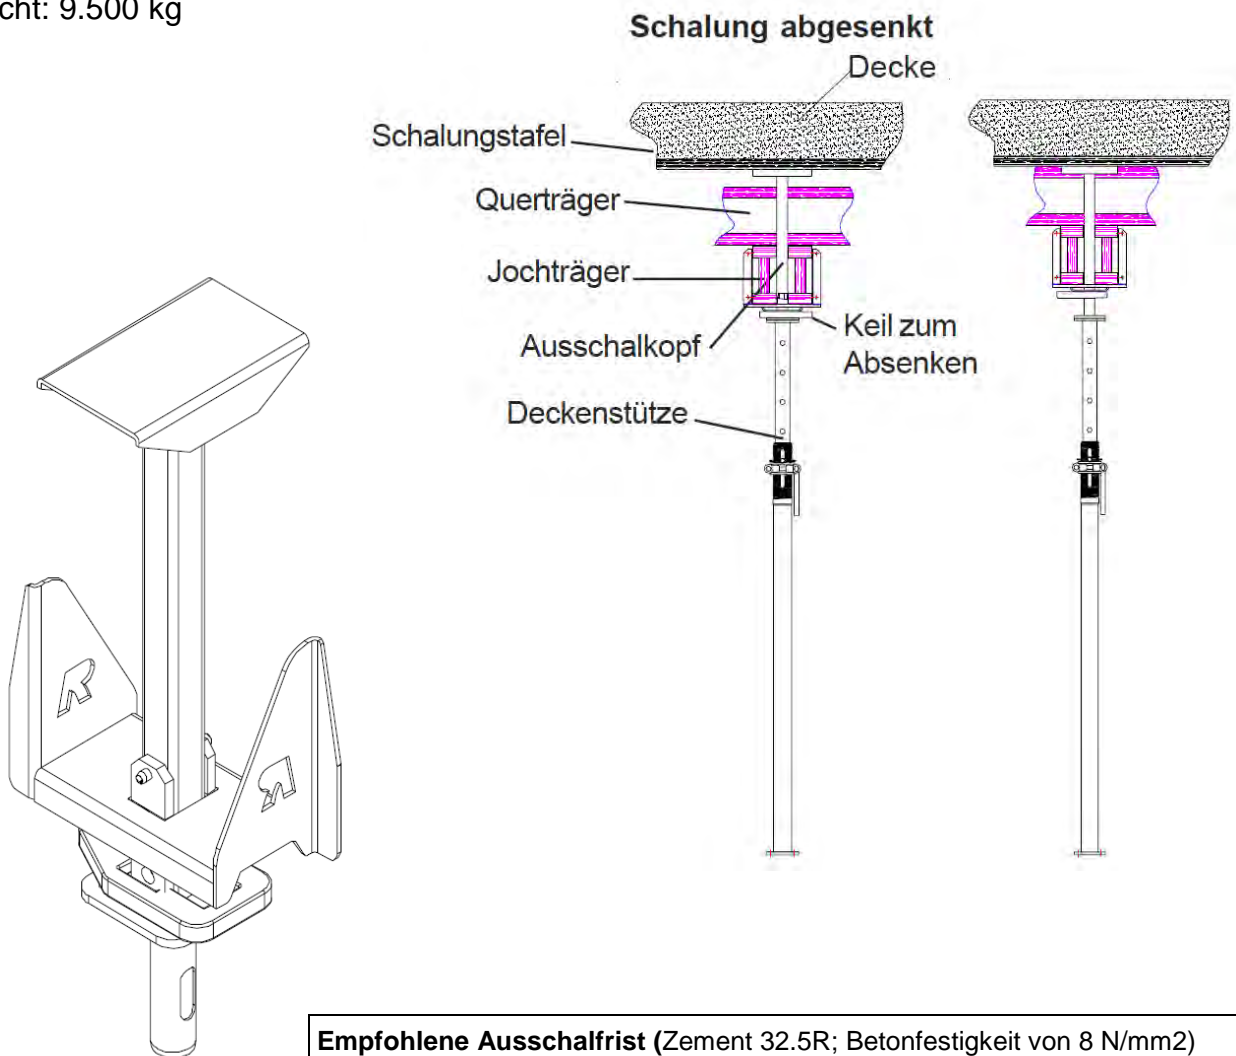

<b>Empfohlene Ausschaltfrist (Zement 32.5R; Betonfestigkeit von 8 N/mm<sup>2</sup>)</b>				
Mittlere Tagestemperatur (°C)	20	10	5	0
Empfohlene Ausschaltfrist (in Tage)	3	4	5	6

Version 01/15



**Cosenz AG**  
Schalungen & Baugeräte

Molinära  
7203 Trimmis

[www.cosenz-ag.ch](http://www.cosenz-ag.ch)  
[admin@cosenz-ag.ch](mailto:admin@cosenz-ag.ch)

Tel: 081 300 02 40  
Fax: 081 300 02 41